**25** 





# ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ИЗ СТАЛИ 125/90

СТАЛЬНАЯ ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА FARACS СЕРИИ ПРЕМИУМ ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ С ДВУХСТОРОННИМ ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

### ПРЕИМУЩЕСТВА



ЭСТЕТИКА ПРЕМИАЛЬНОГО ПРОД<u>УКТА</u>



ТОЛЩИНА СТАЛИ - 0,55 MM



ДВУХСТОРОННЕЕ ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ ПОЛИУРЕТАН




СТАЛЬ 1 КЛАССА ЦИНКОВАНИЯ 275 Г/М<sup>2</sup>




ПРОСТОТА И НАДЕЖНОСТЬ МОНТАЖА




ЭКОНОМИЯ КРОНШТЕЙНОВ ЗА СЧЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ СИСТЕМЫ











# PREMIUM SERIES

## ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ИЗ СТАЛИ 125/90

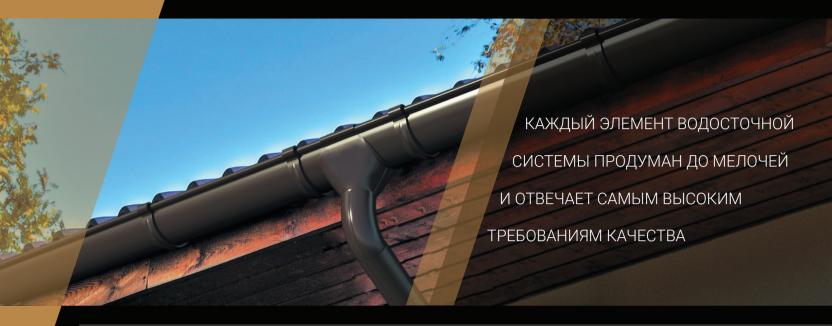





ПОВЫШЕННАЯ СТОЙКОСТЬ К УФ-ЛУЧАМ



ГЕРМЕТИЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ЦАРАПИНАМ

#### АКСЕССУАРЫ СЕРИИ ПРЕМИУМ



#### Воронка с дополнительной отбортовкой

- •Точно повторяет форму желоба, минимизирует зазоры
- •Обеспечивает удобство монтажа и герметичность
- Предотвращает повреждение полимерного покрытия желоба при установке




Отвод трубы





Труба водосточная



## Широкий соединитель с местом для крепления кронштейна

- Шире аналогов в два раза
- Максимальная фиксация желоба (по 30 мм с каждой стороны)
- Герметичность обеспечивают широкие резиновые уплотнители
- Экономит количество кронштейнов в комплектации



Внутренний угол 135°



Хомут трубы Соединительная муфта трубы



#### Форма желоба

- Обеспечивает наибольшую защиту от перелива воды
- Позволяет монтировать желоб после монтажа кровельного покрытия



Внешний угол 135°

Внешний угол регулируемый 100-165°



Внутренний угол регулируемый 100-165°



Заглушка универсальная внешняя / внутренняя



Угол 90° / специальный 135° / регулируемый угол 100-165°

- Для повышения надежности и герметичности соединяются с желобом напрямую. Без дополнительных соединителей желоба и заклепок
- Максимальную герметичность обеспечивают резиновые уплотнители
- Позволяет осуществить монтаж на кровле любой сложности



Внутренний угол 90°



Внешний угол 90°



Кронштейн желоба короткий / усиленн<u>ый</u>